溶剤使用時の着火リスクへの備え

●溶剤等に起因する予期せぬ火災発生時即座に消火

●電源不要、電気的なトラブルなし

●既存設備への設置が容易

☆消火剤「Novec1230」を選択することにより、
印刷機及び周辺機器に及ぼすダメージを軽減

取付例

センサーチューブ

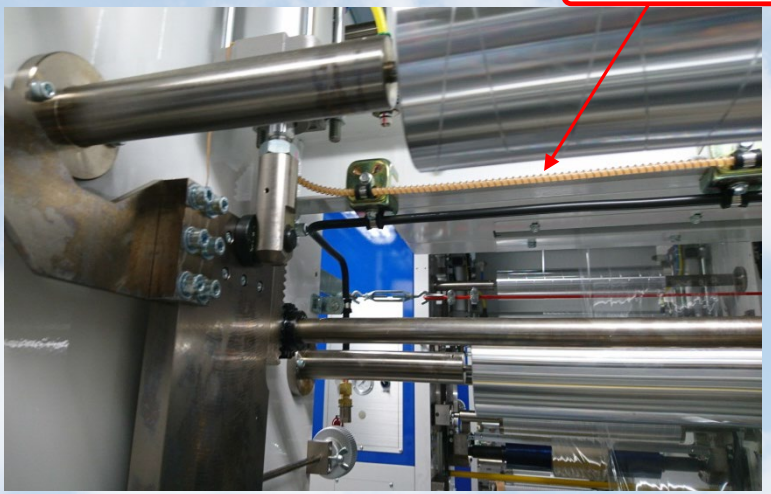

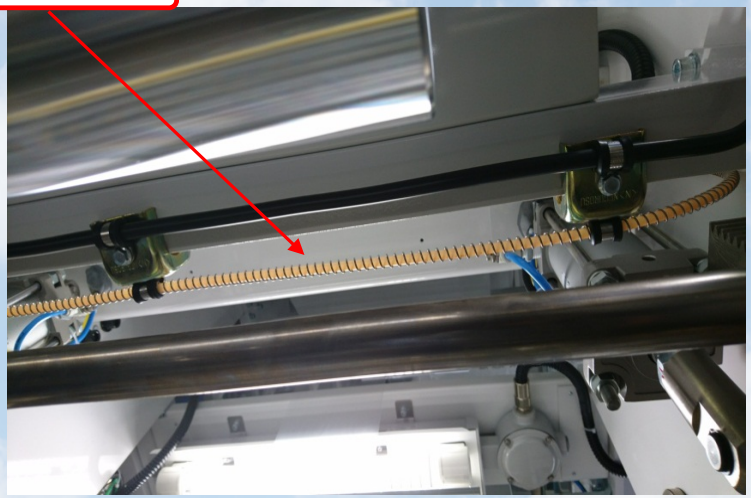

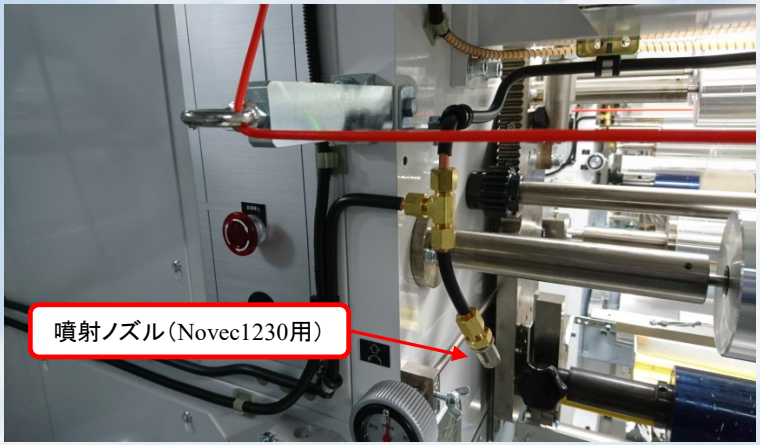

新生紙パルプ商事株式会社

グラビア印刷機設置例

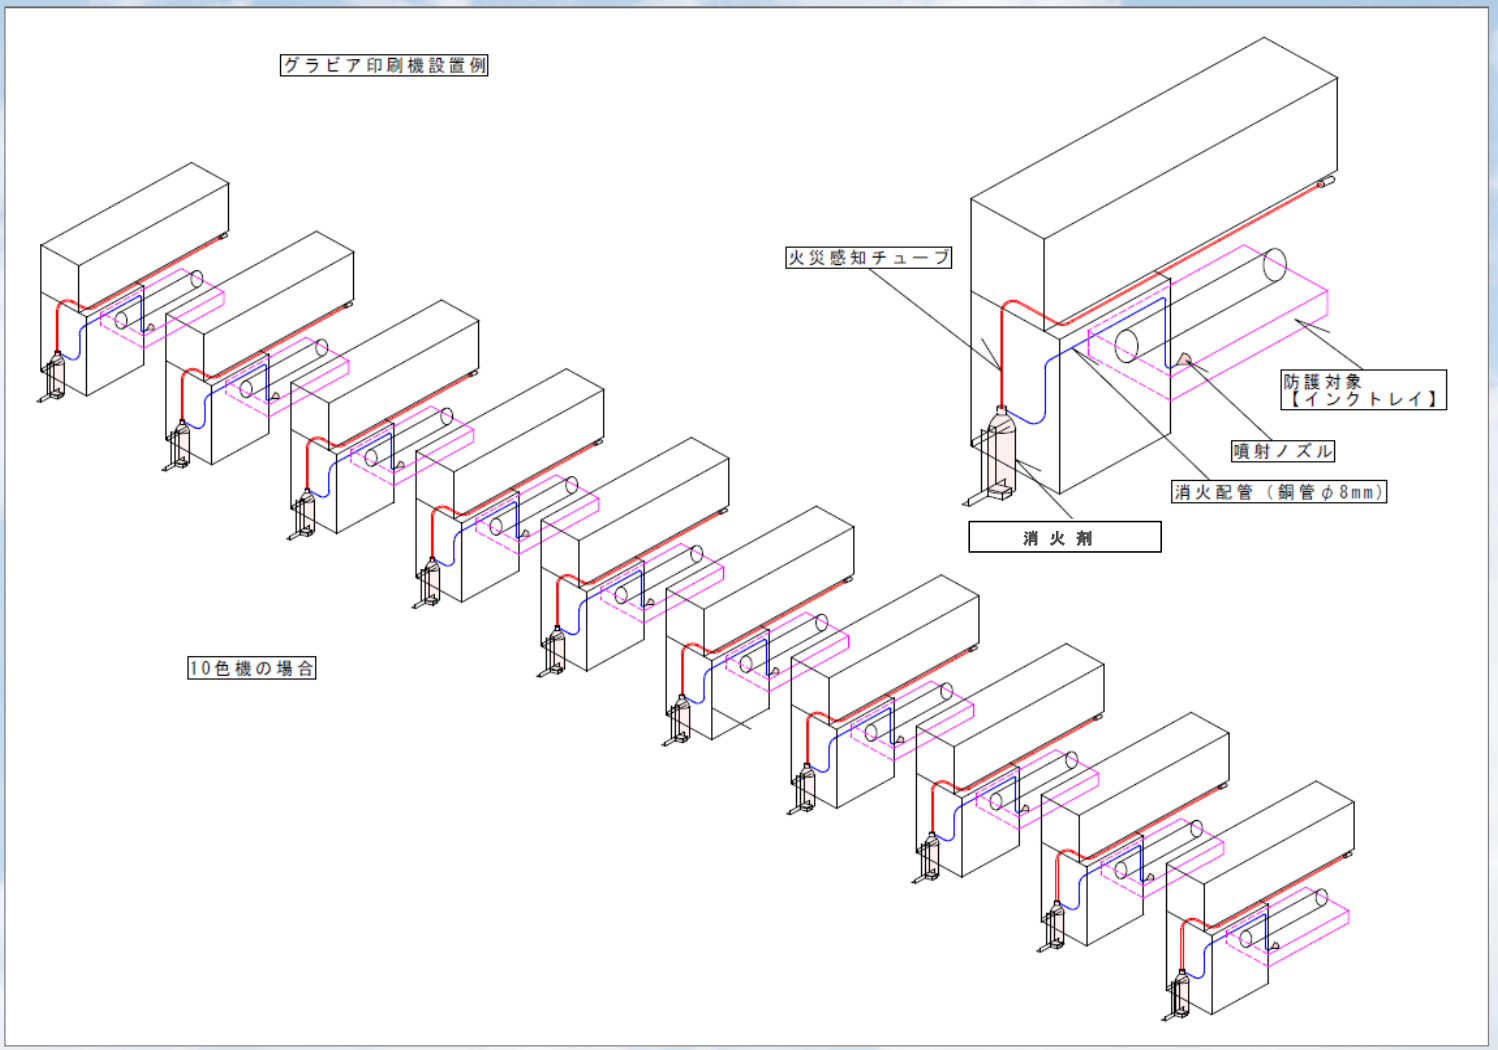
グラビア印刷機設置例
火災感知チューブ
防護対象
【インクトレイ】
噴射ノズル
消火配管（銅管φ8mm）
消 火 剤
10色機の場合